

CIERRAPUERTAS.

Importación.

FS1100
CIERRAPUERTAS SUELO REGLETA
Leva para pernios de regleta.

inox brillo **STC001**




FS1200
CIERRAPUERTAS SUELO CUADRADILLO
16/19

Leva para pernios de cuadradillo 16/19


inox brillo **STC002**



MEDIDAS							Ancho máx. puerta (mm)	Peso máx. puerta (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
50	295	105	313	125	52.5	52/57	1100	135



1. Velocidad de aproximación de 90° - 25°
2. Velocidad de cierre de 25° - 0°

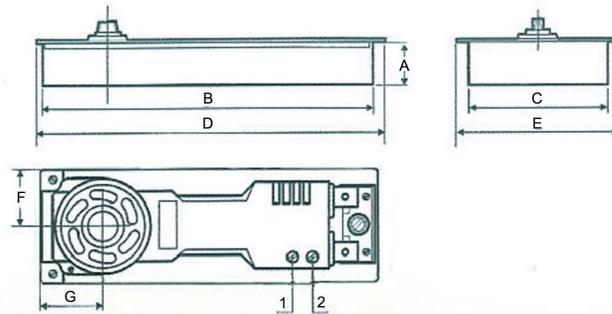

FS1125
CIERRAPUERTAS SUELO REGLETA
Leva para pernios de regleta.

inox brillo **STC005**




FS1225
CIERRAPUERTAS SUELO CUADRADILLO
16/19

Leva para pernios de cuadradillo 16/19


inox brillo **STC006**

El margen de ajuste dentro de la caja es de:
9 mm. lateralmente
8 mm longitudinalmente
6 mm altura.

MEDIDAS							Ancho máx. puerta (mm)	Peso máx. puerta (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
65	282	130	305	155	65	52/62	1100	120



1. Velocidad de aproximación de 180° - 25°
2. Velocidad de cierre de 25° - 0°

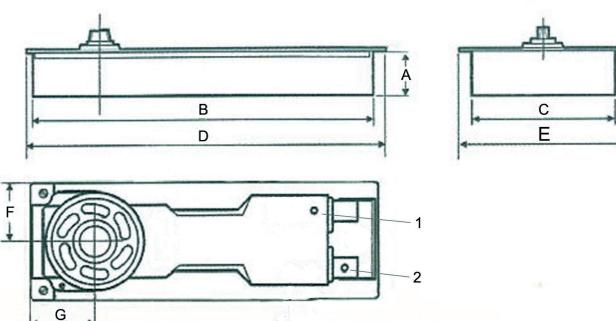

CIERRAPUERTAS.

Importación.



FS1165
CIERRAPUERTAS SUELO REGLETA
 Leva para pernios de regleta.


inox brillo **STC003**



FS1265
CIERRAPUERTAS SUELO CUADRADILLO
16/19
 Leva para pernios de cuadradillo 16/19

inox brillo **STC004**

MEDIDAS							Ancho máx. puerta (mm)	Peso máx. puerta (kg)
A	B	C	D	E	F	G		
42	276	109	290	130	54.5	52/57	950	90



1. Velocidad de aproximación de 90°-25°
2. Velocidad de cierre de 25°-0°

