

MAQUINARIA

Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos manuales para vidrio



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB2

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima	480 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	240 kg
Superficie de agarre	840 mm x 400 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	450 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	68 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB2+2

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus alargaderas extraíbles (modelo VS1-GB2+2) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	680 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	340 kg
Superficie de agarre	2290 mm x 400 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	450 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	80 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	480 kg
Superficie de agarre	915 mm x 855 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	450 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	88 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN VS1-GB4+4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus alargaderas extraíbles (modelo VS1-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	680 kg
Superficie de agarre	2030 mm x 1250 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	450 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	112 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON BATERIAS VS2-GB2

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica.

Capacidad de carga máxima	480 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	240 kg
Superficie de agarre	840 mm x 400 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	OK
Potencia eléctrica nominal	550 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	78 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON BATERIAS VS2-GB2+2

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica. Sus alargaderas extraíbles (modelo VS2-GB2+2) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	680 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	340 kg
Superficie de agarre	2290 mm x 400 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	OK
Potencia eléctrica nominal	550 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	90 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON BATERIAS VS2-GB4

Equipo ligero y compacto de reducidas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica.

Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	480 kg
Superficie de agarre	915 mm x 855 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	OK
Potencia eléctrica nominal	550 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	98 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN CON BATERIAS VS2-GB4+4

Equipo ligero y compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica. Sus alargaderas extraíbles (modelo VS2-GB4+4)) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	680 kg
Superficie de agarre	2030 mm x 1250 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Manual (30° - 60° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	OK
Potencia eléctrica nominal	550 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	122 kg

MAQUINARIA

Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos motorizados para vidrio



GLASER, S.L.



VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN VR2-GB4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.


Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	480 kg
Superficie de agarre	915 mm x 855 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	120 kg



VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN VR2-GB6

Equipo compacto para grandes pesos y volúmenes, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima	1440 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	720 kg
Superficie de agarre	1285 mm x 845 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	154 kg

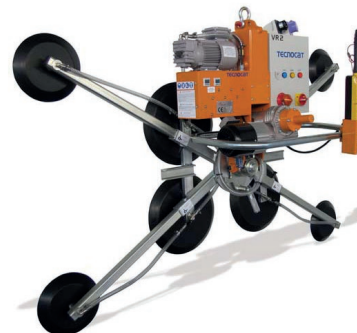

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN VR2-GB4+4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus alargaderas extraíbles (modelo VR2-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	1360 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	680 kg
Superficie de agarre	2030 mm x 1250 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	144 kg



VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN VR2-GB6+8

Equipo compacto para grandes pesos y volúmenes, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus alargaderas extraíbles (modelo VR2-GB6+8) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.


Capacidad de carga máxima	1460 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	1120 kg
Superficie de agarre	2605 mm x 1605 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	202 kg



VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN VR3-GB4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra.

Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	480 kg
Superficie de agarre	915 mm x 855 mm
Equipo giratorio	Eléctrico (0° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	140 kg

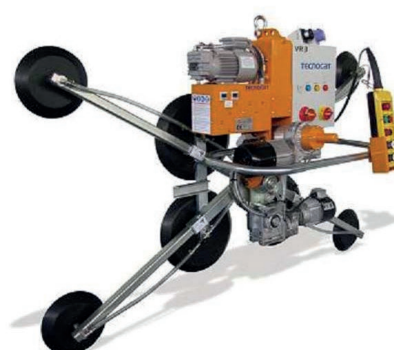

VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN VR3-GB4+4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra. Sus alargaderas extraíbles (modelo VR3-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	480 kg
Superficie de agarre	915 mm x 855 mm
Equipo giratorio	Eléctrico (0° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	NO
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	140 kg



VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN CON BATERIAS VR4-GB4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica.

Capacidad de carga máxima	960 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	480 kg
Superficie de agarre	915 mm x 855 mm
Equipo giratorio	Eléctrico (0° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	OK
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	160 kg



VENTOSA MOTORIZADA Y BASCULACIÓN CON BATERIAS VR4-GB4+4

Equipo compacto de medianas dimensiones, ideal para manipular vidrio en el taller y acristalamiento en obra sin necesidad de disponer de acometida eléctrica. Sus alargaderas extraíbles (modelo VR4-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	1360 kg
Capacidad de carga máxima según norma EN-13155	680 kg
Superficie de agarre	2030 mm x 1250 mm
Equipo giratorio	Eléctrico (0° - 360°)
Equipo basculante	Motorizado (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	200 - 500 VAC (50 - 60 Hz) + 24 VDC
Autonomía energética mediante baterías	OK
Potencia eléctrica nominal	1100 W
Caudal sistema de vacío	6 m3/h
Longitud cable botonera	3 m
Sistema de soporte del equipo	OK
Peso del equipo	184 kg

MAQUINARIA

Maquinaria Grande : Ventosas con movimientos neumáticos para vidrio



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA VN2-GB1

Equipo ligero y compacto, de reducidas dimensiones, para trabajos en taller. Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las entradas y salidas de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga que pasar de posición vertical a posición horizontal y viceversa, por ejemplo: entrada y salidas de hornos de templado, evacuación de líneas de corte, sellado manual en líneas de fabricación de vidrio cámara, acristalamiento de ventanas en horizontal, alimentación de CNC, etc

Capacidad de carga máxima	250 kg
Superficie de agarre	600 mm x 300 mm
Equipo giratorio	Neumático (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Neumático (0° - 90°)
Alimentación neumática	7 bar - 100 l/min
Caudal sistema de vacío	2,4 m3/h
Peso del equipo	64 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA VN2-GB1+2

Equipo ligero y compacto, de reducidas dimensiones, para trabajos en taller. Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las entradas y salidas de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga que pasar de posición vertical a posición horizontal y viceversa, por ejemplo: entrada y salidas de hornos de templado, evacuación de líneas de corte, sellado manual en líneas de fabricación de vidrio cámara, acristalamiento de ventanas en horizontal, alimentación de CNC, etc. Sus alargaderas extraíbles (modelo VN2-GB1+2) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	400 kg
Superficie de agarre	2100 mm x 350 mm
Equipo giratorio	Neumático (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Neumático (0° - 90°)
Alimentación neumática	7 bar - 100 l/min
Caudal sistema de vacío	2,4 m3/h
Peso del equipo	76 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA VN2-GB4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas para trabajos en taller. Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las entradas y salidas de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga que pasar de posición vertical a posición horizontal y viceversa, por ejemplo: entrada y salidas de hornos de templado, evacuación de líneas de corte, sellado manual en líneas de fabricación de vidrio cámara, acristalamiento de ventanas en horizontal, alimentación de CNC, etc.

Capacidad de carga máxima	400 kg
Superficie de agarre	1160 mm x 730 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Neumático (0° - 90°)
Alimentación neumática	7 bar - 100 l/min
Caudal sistema de vacío	2,4 m3/h
Peso del equipo	74 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA VN2-GB4+4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas para trabajos en taller. Ideal para solucionar la manipulación de vidrio en las entradas y salidas de líneas de procesado, donde el vidrio se tenga que pasar de posición vertical a posición horizontal y viceversa, por ejemplo: entrada y salidas de hornos de templado, evacuación de líneas de corte, sellado manual en líneas de fabricación de vidrio cámara, acristalamiento de ventanas en horizontal, alimentación de CNC, etc. Sus alargaderas extraíbles (modelo VN2-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	400 kg
Superficie de agarre	2270 mm x 960 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Neumático (0° - 90°)
Alimentación neumática	7 bar - 100 l/min
Caudal sistema de vacío	2,4 m ³ /h
Peso del equipo	98 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA VN3-GB4

Equipo compacto de dimensiones medianas para trabajos en taller con las mismas aplicaciones que los equipos VN2, pero con la diferencia de que los equipos VN3 precisan solamente de acometida eléctrica en lugar de acometida neumática.

Capacidad de carga máxima	400 kg
Superficie de agarre	1160 mm x 730 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Neumático (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	230 VAC (50 - 60 Hz)
Autonomía energética mediante baterías	-
Potencia eléctrica nominal	1200 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Peso del equipo	90 kg



VENTOSA MANUAL Y BASCULACIÓN NEUMÁTICA VN3-GB4+4

Equipo ligero y compacto de dimensiones medianas para trabajos en taller con las mismas aplicaciones que los equipos VN2, pero con la diferencia de que los equipos VN3 precisan solamente de acometida eléctrica en lugar de acometida neumática. Los equipos VN3 pueden trabajar por lo tanto con cualquier tipo de grúa de elevación que tenga acometida eléctrica dentro de la fábrica, como por ejemplo un puente grúa. Sus alargaderas extraíbles (modelo VN3-GB4+4) permiten transportar, con el mismo equipo y con total seguridad, vidrios de diferentes dimensiones.

Capacidad de carga máxima	400 kg
Superficie de agarre	1160 mm x 730 mm
Equipo giratorio	Manual (90° - 180° - 270° - 360°)
Equipo basculante	Neumático (0° - 90°)
Alimentación eléctrica	230 VAC (50 - 60 Hz)
Autonomía energética mediante baterías	-
Potencia eléctrica nominal	1200 W
Caudal sistema de vacío	6 m ³ /h
Peso del equipo	90 kg



VENTOSA PARA VIDRIO CURVO

Según las necesidades específicas en cada caso, tanto para manipular vidrio en el taller como acristalamiento en obra, existe la posibilidad de fabricar parrillas soporte de las ventosas a medida de cada necesidad. Para vidrios de diferentes radios de curvatura: vidrios cóncavos, convexos e incluso vidrios planos. Dichas parrillas para vidrio curvo se pueden acoplar a todos los modelos de las series VS, VR y VN que fabrica TECNOCAT.