


# HERRAJES.

TRIVEL - Herrajes para puertas templadas



GLASER, S.L.

## SERIE ROBUST PLINTOS.




- Montaje con silicona y a presión.
- Fabricados con chapa de 4 mm y materiales de inoxidable AISI 304.
- Instalación sin muesca, tipo pinza.
- Punto de giro escamoteable.
- Cilindro Europeril de seguridad multipunto.
- Núcleos giro plinto bajo según espesor de vidrio en regleta o cuadrillo 16/19.

### OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Otros acabados y materiales.
- Diferentes espesores de vidrio.
- Diferentes anchos de puerta.
- Tirador

### FABRICACIÓN STANDARD:

- Para anchos de puerta hasta 1100 mm.
- Espesores de vidrio de 10 hasta 18 mm
- Especificar el espesor del vidrio en el pedido.

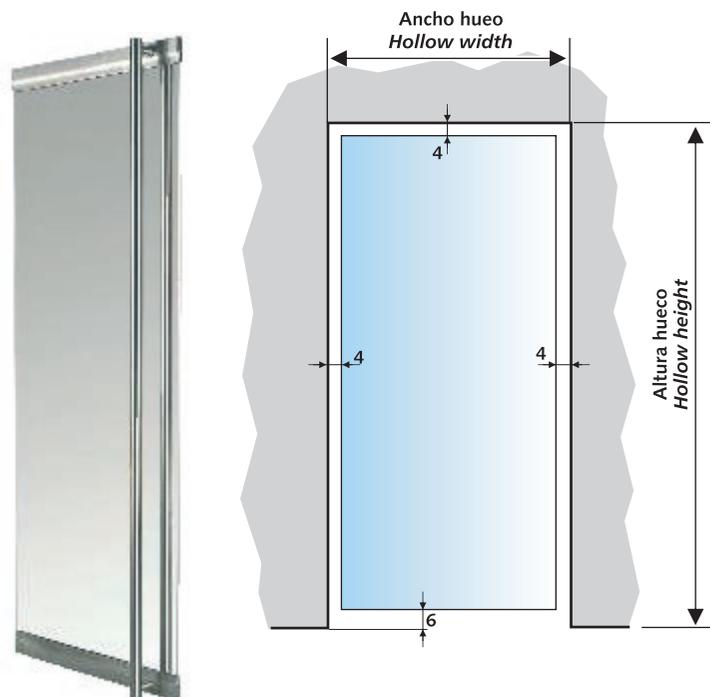

### T4750

#### TIRADOR PARA PLINTO

Para poder instalar el tirador en el plinto, este debe ser solicitado al pedido del mismo. Los tiradores solo se pueden montar en los plintos que estén fabricados especialmente para ello, por lo cual el pedido del tirador y del plinto debe de ser simultáneo.

#### Medidas a descontar para acoplamiento del plinto vidrio de 10 mm hasta 18 mm de grueso

De la altura del hueco de la puerta descontar 10 mm, se obtiene la holgura superior e inferior. De la altura resultante se tiene que descontar 110 mm para el acople de pinto superior y pinto inferior. Del ancho del hueco de la puerta descontar 8 mm de holgura lateral (en puertas dobles descontar 12 mm), con ello se tiene la medida final del corte de la puerta.

#### Medidas a descontar para acoplamiento del plinto vidrio de 18 mm hasta 25 mm de grueso


De la altura del hueco de la puerta descontar 10 mm, se obtiene la holgura superior e inferior. De la altura resultante se tiene que descontar 110 mm para el acople de pinto superior y pinto inferior. Del ancho del hueco de la puerta descontar 8 mm de holgura lateral (en puertas dobles descontar 12 mm), con ello se tiene la medida final del corte de la puerta.

### SERIE ROBUST PLINTOS.




**PLA**  
**PLINTO ALTO**  
 Se requiere indicar grosor del cristal y ancho de la puerta.

inox brillo **TRI871**  
 inox satinado **TRI184**  
 crom.mate **TRI185**

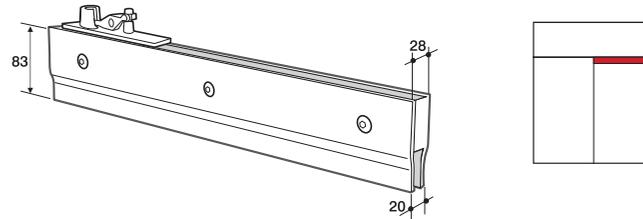


**PLAC**  
**PLINTO ALTO CON CERRADURA**  
 Se requiere indicar grosor del cristal y ancho de la puerta.

inox brillo **TRI872**  
 inox satinado **TRI186**  
 crom.mate **TRI187**

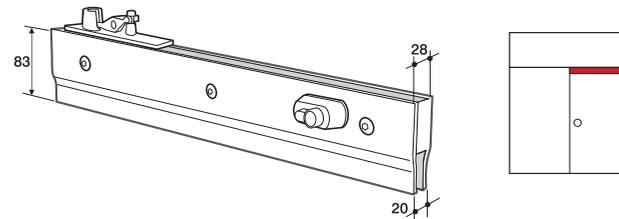


**PLB**  
**PLINTO BAJO**  
 Se requiere indicar grosor del cristal y ancho de la puerta.

inox brillo **TRI873**  
 inox satinado **TRI188**  
 crom.mate **TRI189**

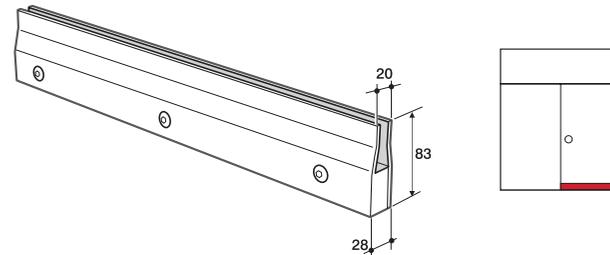

**PLBC**  
**PLINTO BAJO CON CERRADURA**  
 Se requiere indicar grosor del cristal y ancho de la puerta.

inox brillo **TRI874**  
 inox satinado **TRI190**  
 crom.mate **TRI191**

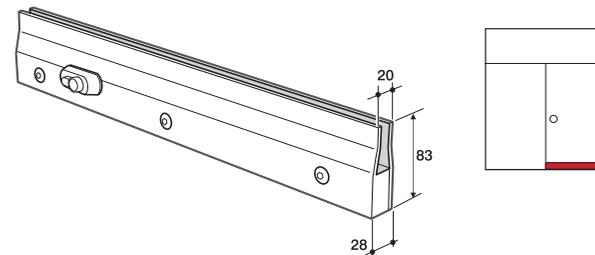

**PLL**  
**LATERAL FIJO 90MM**  
 Se requiere indicar grosor del cristal y ancho de la puerta.

inox brillo **TRI875**  
 inox satinado **TRI192**  
 crom.mate **TRI193**

