




Serie SCONTO.

Cerraderos a 90° con muesca.

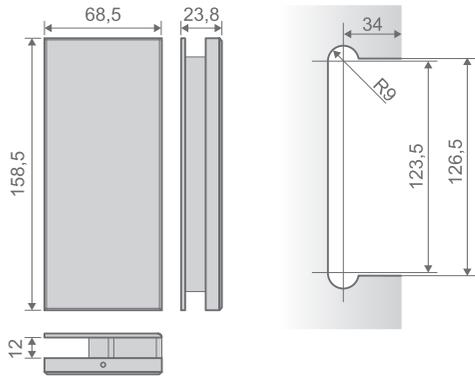

Cerradura SCONTO



Cerradura ARES/TER

- Instalaciones en las que puerta y lateral formen ángulo a 90°.
- Para instalaciones con laterales templados.
- Para instalar con cerraduras SCONTO o ARES/TER.
- Apertura de la puerta a ambos lados.
- Puerta siempre al interior del lateral.
- NO se pueden suministrar con abrepuertas eléctrico.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontal escuadra en acero inoxidable AISI 316.
- Tapas embellecedoras en AISI 316.
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado.
- MEDIDAS MÁXIMAS ACONSEJABLES: Espesor vidrio 10 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL



2411

CERRADERO PICAPORTE/PALANCA PARA VIDRIO

Vidrio 10 mm. Se requiere indicar apertura.

inox brillo **TRG522**

inox satinado **TRG523**



2412

CERRADERO PICAPORTE PARA VIDRIO

Vidrio 10 mm. Se requiere indicar apertura.

inox brillo **TRG524**

inox satinado **TRG525**



2413

CERRADERO PALANCA PARA VIDRIO

Vidrio 10 mm. Se requiere indicar apertura.

inox brillo **TRG526**

inox satinado **TRG527**

HERRAJES.


TRIVEL - Herrajes para puertas templadas



GLASER, S.L.

Serie SCONTO.

Cerraderos a 90° a presión sin muesca.

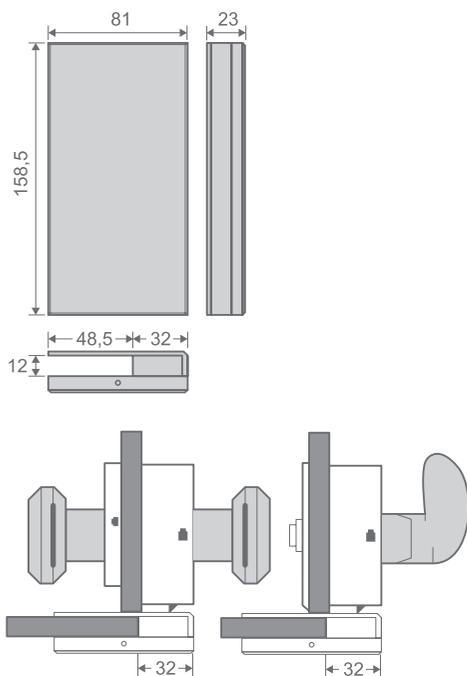

- Colocación por presión (se aconseja pegar al vidrio).
- Instalaciones en las que puerta y lateral formen ángulo a 90°.
- Para instalaciones con laterales no templados o laminares. For
- Para instalar con cerraduras SCONTO o ARES/TER.
- Apertura de la puerta a ambos lados.
- Puerta siempre al interior del lateral, el cajetín receptor del cerradero sobresale del lateral 32 mm.
- NO se pueden suministrar con abrepuertas eléctrico.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas de aleación en aluminio y recubiertas con pintura epoxi.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Frontal escuadra en acero inoxidable AISI 316. Frontal
- Tapas embellecedoras en AISI 316.
- Acabados: inoxidable brillo - inoxidable satinado.
- MEDIDAS MÁXIMAS ACONSEJABLES: Espesor vidrio 10 mm.
- Certified by Regulation UNE-EN 1670:2007 and UNE-EN 1670:2007/AC:2008, Grade 5.

OPCIONES BAJO PEDIDO:

- Diferentes espesores de vidrio.
- Otros acabados: oro - veloux - colores RAL



2408

CERRADERO PICAPORTE/PALANCA PARA VIDRIO

Vidrio 10 mm. Se requiere indicar apertura.

inox brillo **TRG528**
inox satinado **TRG529**



2409

CERRADERO PALANCA PARA VIDRIO

Vidrio 10 mm. Se requiere indicar apertura.

inox brillo **TRG530**
inox satinado **TRG531**



2410

CERRADERO PICAPORTE PARA VIDRIO

Vidrio 10 mm. Se requiere indicar apertura.

inox brillo **TRG532**
inox satinado **TRG533**