

UNIKGLASS AIR+.

KLEIN - Sistemas para puertas correderas



UNIKGLASS AIR+.

Sistema de puertas correderas en pared de vidrio.



KBS+






KSC



Unikglass+ Air está diseñado para ser instalado en pared de vidrio para crear ambientes a través de un panel de vidrio sin marco generando más iluminación.

- Sistema de una puerta corredera de vidrio sin marco.
- Instalación sobre pared de vidrio de 10, 12 y 16 mm.
- Perfil de aluminio anodizado Silver y Negro.
- Fácil instalación: la puerta corredera de vidrio no necesita ser mecanizado (templado o laminado).
- Vidrio corredero de 10 mm y 12 mm.
- Peso hasta 100 Kg.
- Regulación de la altura de +/- 3mm.
- Diseño limpio e innovador.
- El sistema de rodamientos permite un suave movimiento sin esfuerzos.
- No necesita riel en el suelo con lo que dejamos limpia la zona de paso.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Opciones de frenado de la puerta:
 - KSC, Klein Soft Closing: Detención suave controlada. Admite hojas desde 80 cm de ancho.
 - KBS+, Klein Brake System: Tope con freno amortiguador. De serie en toda la gama.


Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Elige la prestación que más se adecúa a tu proyecto.




66 mm (2 5/8")

UNIKGLASS AIR+.


Sistema de puertas correderas en pared de vidrio.

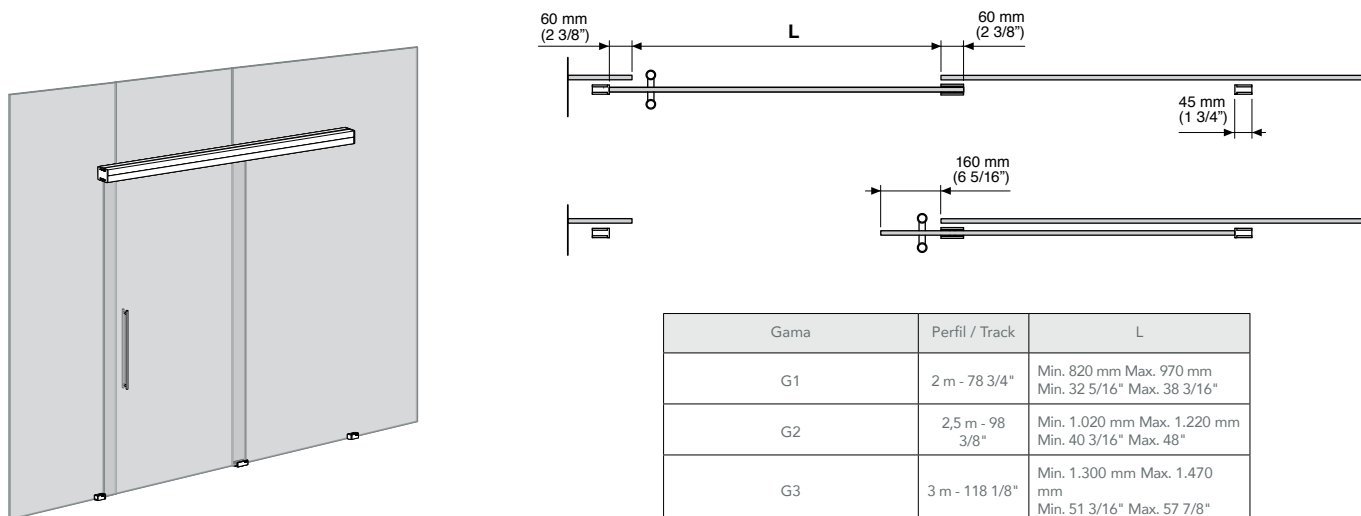

VIDRIO FIJO 10 mm / FIXED GLASS 3/8"

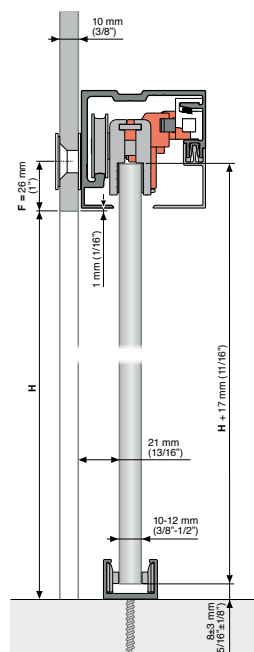

VIDRIO FIJO 12 mm / FIXED GLASS 1/2"

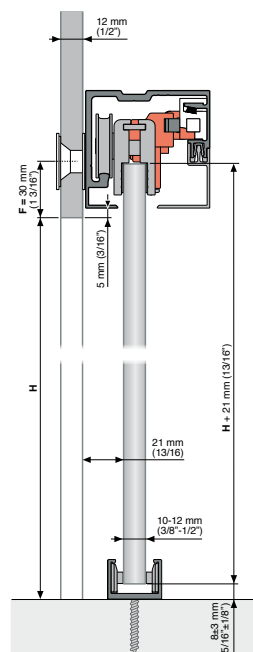

CONSULTA LA HOJA DE INSTRUCCIONES PARA DIMENSIONAR EL SISTEMA / CHECK THE MOUNTING INSTRUCTIONS TO SIZE THE GLASS PANELS

2670	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G1 SILVER 2m	KL0923
2671	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G2 SILVER 2,5m	KL0924
2672	INST. UNIKGLASS+ AIR KBS+ V10-12 G3 SILVER 3m	KL0925
2675	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G1 SILVER 2m	KL0926
2676	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G2 SILVER 2,5m	KL0927
2677	INST. UNIKGLASS+ AIR KSC V10-12 G3 SILVER 3m	KL0928