


UNIKAIR SELF.

KLEIN - Sistemas para puertas correderas



UNIKAIR SELF

Sistema para correderas con una hoja sobre pared de vidrio con autocierre.

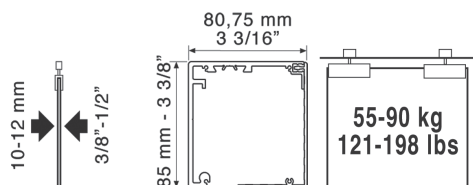

Está diseñado para instalar una puerta de cristal corredera con autocierre a una pared de vidrio para generar una mayor iluminación en la estancia y control de acceso.



- Ideal para separación de oficinas, laboratorios
- Sistema con diseño moderno para obras contemporáneas.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Sistema de autocierre avanzado con velocidad regulable
- Perfil de aluminio anodizado "Inox" (AA10 ISO 7599, 10 micras)
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm. para aperturas hasta 1.400 mm de ancho.
- Rodamientos a bolas para apertura suave.
- Instalación a pared de vidrio.



UNIKAIR SELF



2655	Kit UNIK AIR SELF 2 mts V10 DER	KL0260
2656	Kit UNIK AIR SELF 2,5 mts V10 DER	KL0261
2657	Kit UNIK AIR SELF 3 mts V10 DER	KL0262
2658	Kit UNIK AIR SELF 2 mts V12 DER	KL0263
2659	Kit UNIK AIR SELF 2,5 mts V12 DER	KL0264
2661	Kit UNIK AIR SELF 2 mts V10 IZQ	KL0265
2662	Kit UNIK AIR SELF 2,5 mts V10 IZQ	KL0266
2663	Kit UNIK AIR SELF 3 mts V10 IZQ	KL0267
2664	Kit UNIK AIR SELF 2 mts V12 IZQ	KL0268
2665	Kit UNIK AIR SELF 2,5 mts V12 IZQ	KL0269

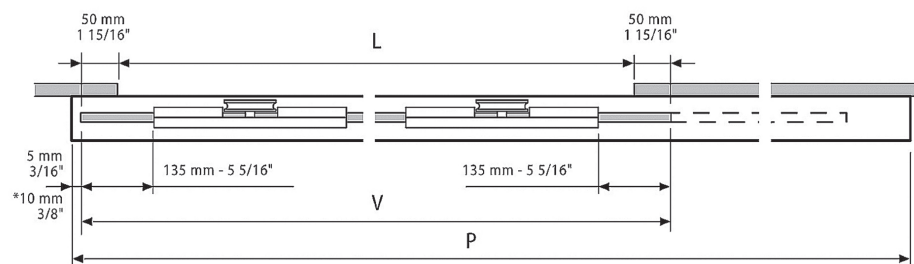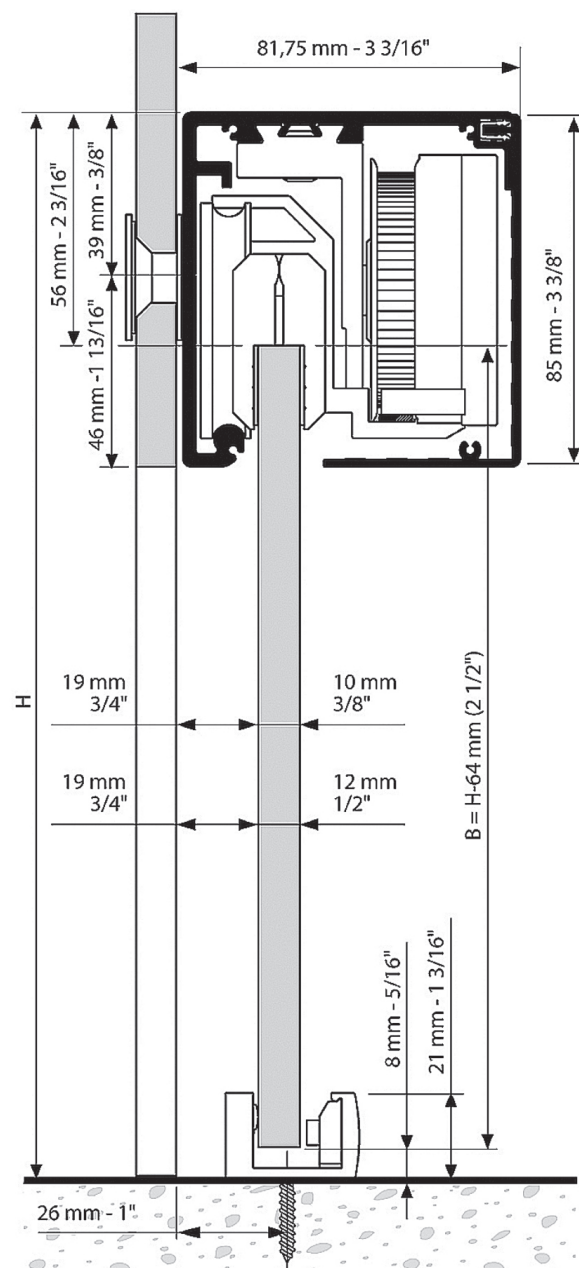

	L	P
GAMA 1 V10-12	900 mm	2.000 mm
GAMA 2 V10-12	1.150 mm	2.500 mm
GAMA 3 V10**	1.400 mm	3.000 mm

	B mín	B máx
V10	2.200.000 / V (mm)	3.600.000 / V (mm)
V12	2.000.000 / V (mm)	3.000.000 / V (mm)

V = L + 100 mm
B mín. < B > máx.