

UNIKMATIC.



KLEIN - Sistemas para puertas correderas



GLASER, S.L.

UNIKMATIC

Sistema para correderas sincronizadas.

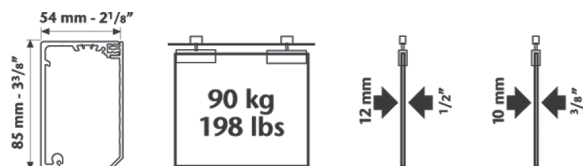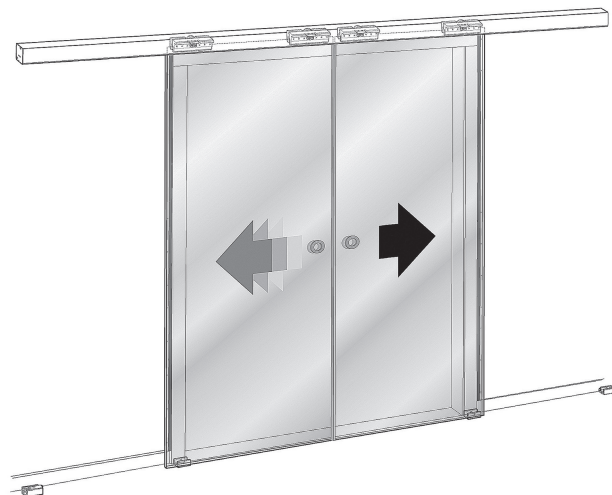

Está diseñado para dividir ambientes a través de dos paneles de vidrio correderos enfrentados con apertura sincrónica permitiendo deslizar las puertas de manera simultanea.



- Ideal para separación de salones, baños, habitaciones, oficinas
- Sistema innovador con apertura a 180° o 90° (corner) para conseguir apertura hasta 2,5 metros.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm.
- Rodamientos a bolas para apertura suave.
- Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.
- Instalación a pared o a techo.



UNIKMATIC



3761	Kit UKM90 650-750 mm 3 mts V10	KL0099
3762	Kit UKM90 750-1000 mm 4 mts V10	KL0100
3763	Kit UKM90 1000-1250 mm 5 mts V10	KL0101
3766	Kit UKM90 650-750 mm 3 mts V12	KL0102
3767	Kit UKM90 750-1000 mm 4 mts V12	KL0103
3768	Kit UKM90 1000-1250 mm 5 mts V12	KL0104
3754	Perfil Marco Aluminio UKM90	KL0105

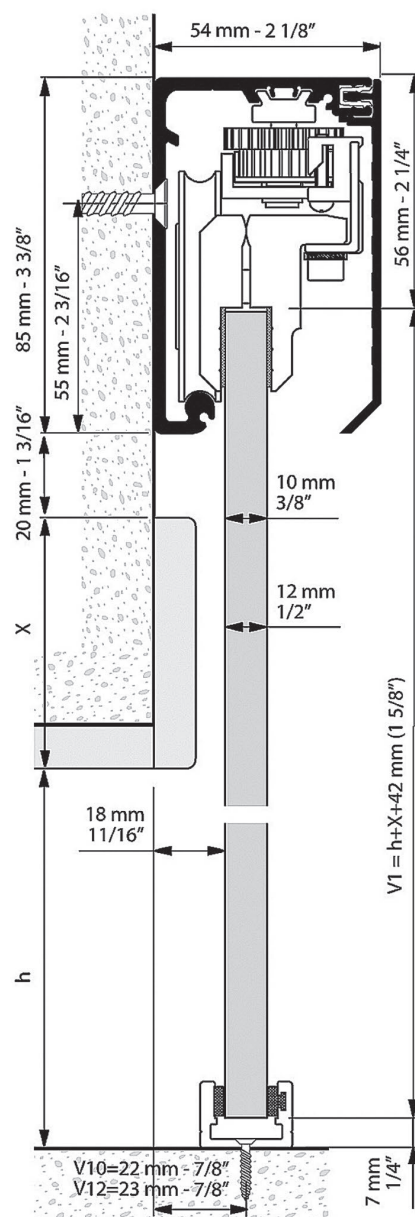

GAMA	Pf	A	V1
G1	3.000 mm / 9'10 1/8"	650-750 mm / 2'1 9/16" - 2'5 1/2"	2.275-2.625 mm / 7'5 9/16" - 8'7 3/8"
G2	4.000 mm / 13'1 1/2"	750-1.000 mm / 2'5 1/2" - 3'3 3/8"	2.625-3.000 mm / 8'7 3/8" - 9'10 1/8"
G3	5.000 mm / 16'4 7/8"	1.000-1.250 mm / 3'3 3/8" - 4' 13/16"	3.000-2.400 mm / 9'10 1/8" - 7'10 1/2"