



UNIKMATIC AIR.

KLEIN - Sistemas para puertas correderas

UNIKMATIC AIR

Sistema para correderas sincronizadas con pared de vidrio.

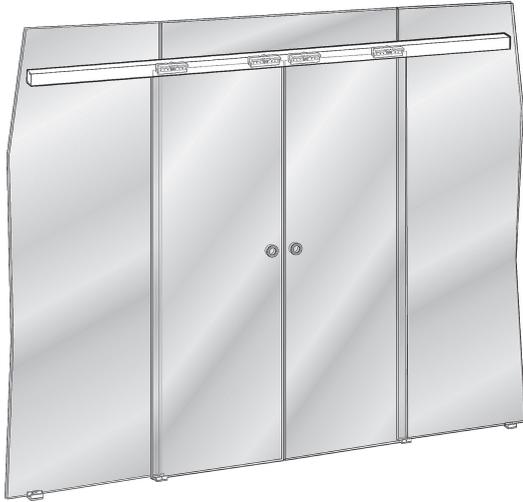

Está diseñado para instalar dos paneles de vidrio correderos enfrentados con apertura sincrónica a una pared de cristal permitiendo deslizar las puertas de manera simultánea para conseguir mayor iluminación y luz de paso.



- Ideal para separación de salones, salas de conferencia, oficinas
- Sistema innovador con apertura hasta 2,5 metros.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm.
- Rodamientos a bolas para apertura suave.
- Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.
- Instalación a pared de vidrio.



UNIKMATIC AIR



2640	Kit UNIKMATIC AIR 3 mts V10	KL0091
2642	Kit UNIKMATIC AIR 4 mts V10	KL0092
2644	Kit UNIKMATIC AIR 5 mts V10	KL0093
2645	Kit UNIKMATIC AIR 3 mts V12	KL0094
2647	Kit UNIKMATIC AIR 4 mts V12	KL0095
2649	Kit UNIKMATIC AIR 5 mts V12	KL0096

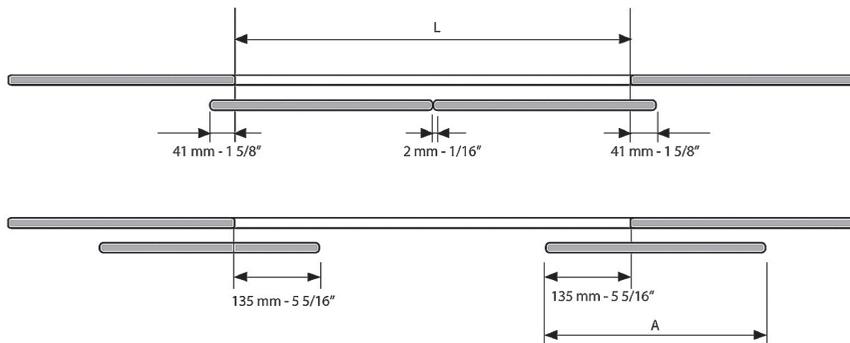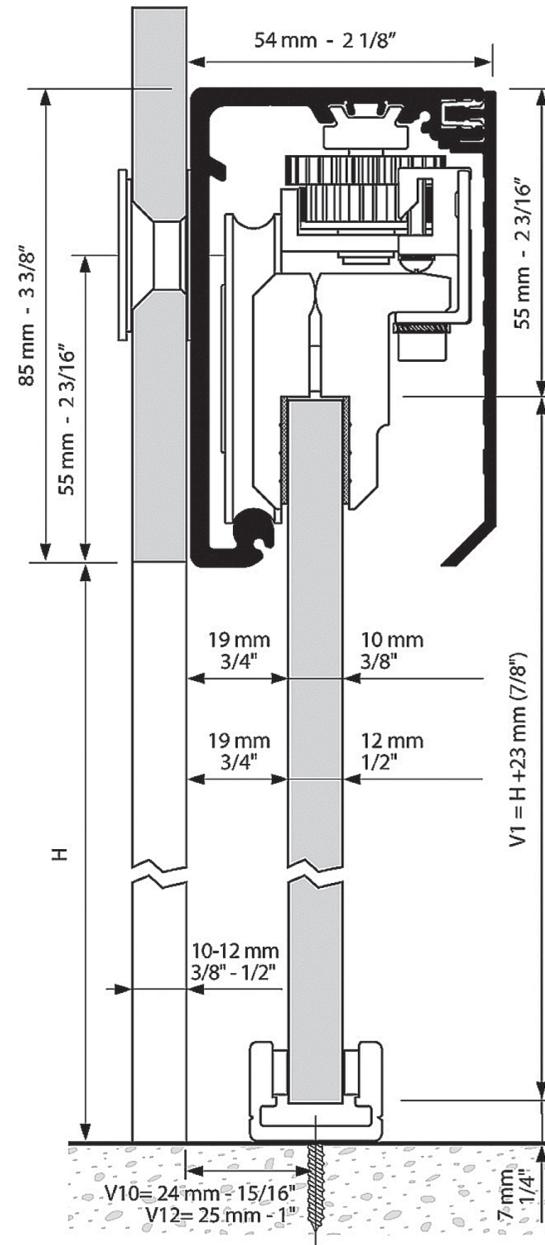

GAMA	Pf	L	A	V1 max
G1	3.000 mm 9' 10 1/8"	1.500 mm 4' 11 1/16"	789 mm 2' 7 1/16"	2.700 mm 8' 10 5/16"
G2	4.000 mm 13' 1 1/2"	2.000 mm 6' 6 3/4"	1.039 mm 3' 4 7/8"	V10=3.400 mm 11' 1 7/8" V12=2.850 mm 9' 4 3/16"
G3	5.000 mm 16' 4 7/8"	2.500 mm 8' 2 7/16"	1.289 mm 4' 2 3/4"	V10=2.800 mm 9' 2 1/4" V12=2.300 mm 7' 6 9/16"