



ROLMATIC COMPAK.

KLEIN - Sistemas para puertas correderas



ROLMATIC COMPAK

Sistema para correderas sincronizadas.

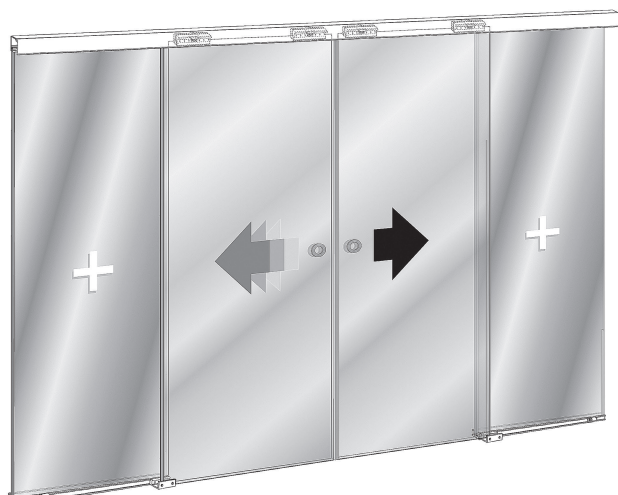

Está diseñado para crear espacios a través de dos paneles de vidrio correderos enfrentados deslizando las puertas de manera sincrónica a lo largo de vidrios fijos.



- Ideal para separación de oficinas, salas de conferencias
- Sistema innovador con apertura desde 90° (corner) hasta 180°, para conseguir apertura hasta 2,5 metros.
- Mínima separación entre vidrio fijo y corredero garantiza mayor estética.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de alum. anodizado "Silver Marine" (AA10 ISO 7599, 20 micras.
- Perfil único que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Rodamientos a bolas para apertura suave.
- Sistema de transmisión premontado y pretensado para un montaje rápido.
- Instalación a techo.



ROLMATIC COMPAK



3771	Kit RM Compak 650-750 mm 3 mts. V10	KL0240
3772	Kit RM Compak 750-1000 mm 4 mts. V10	KL0241
3773	Kit RM Compak 1000-1250 mm 5 mts. V10	KL0242
3776	Kit RM Compak 650-750 mm 3 mts. V12	KL0243
3777	Kit RM Compak 750-1000 mm 4 mts. V12	KL0244
3778	Kit RM Compak 1000-1250 mm 5 mts. V12	KL0245
3774	Juego Tapas laterales RM Compak	KL0246

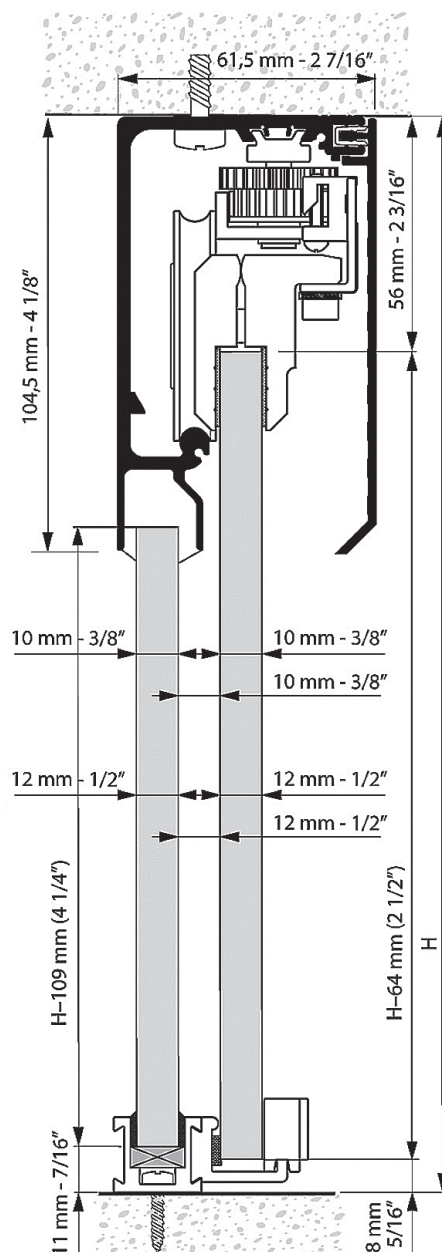

GAMA	L (máx.)	A
G1	3.000 mm / 9'10 1/8"	650-750 mm / 2'1 9/16" - 2'5 1/2"
G2	4.000 mm / 13'1 1/2"	750-1.000 mm / 2'5 1/2" - 3'3 3/8"
G3	5.000 mm / 16'4 7/8"	1.000-1.250 mm / 3'3 3/8" - 4' 13/16"