

HERRAJES.

DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE MUNDUS.

Herrajes con tapa.



CARACTERISTICAS GENERALES

Los herrajes de vidrio MUNDUS son de una llamativa apariencia gracias a su elegante forma con bordes rectos y esquinas redondeadas, alta calidad de materiales y exquisita manipulación en su fabricación.






Gracias a las posibilidades de ajuste multidimensional de los herrajes, la puerta puede ser alineada de manera óptima, incluso una vez realizada su instalación.

- Diseño limpio, con fijaciones ocultas
- Amplia gama de acabados, colores y materiales
- Rápida instalación, ajustable incluso una vez montado
- Apropiado para diferentes espesores de vidrio
- Fácil de adaptar. Un herraje que coincidirá con las muescas de vidrio más comunes del mercado
- Adecuado para vidrio laminado de seguridad (LSG)

Fácil de instalar, fácil de ajustar



Multi-dimensional adjustability even when mounted

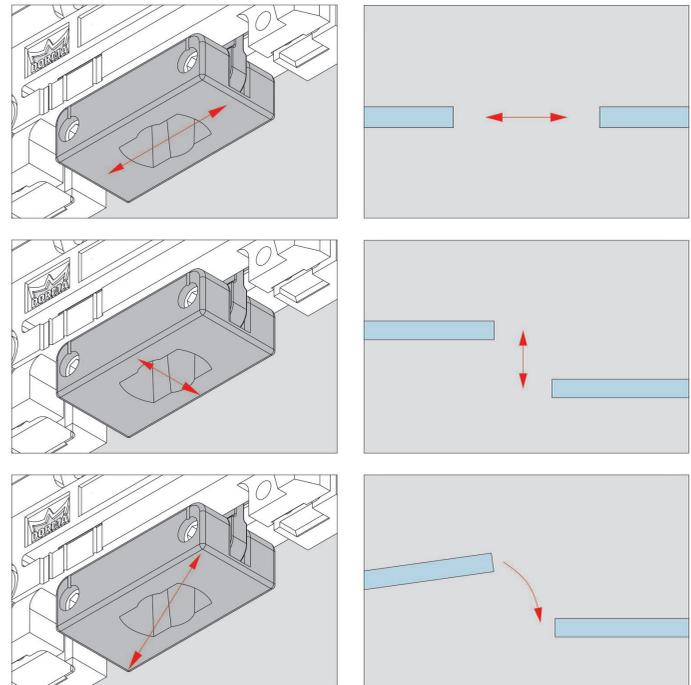

SERIE MUNDUS.

Herrajes con tapa.



Con MUNDUS, la puerta puede ser ajustada de forma versátil y multidimensional, permitiendo que las holguras verticales se adapten a las dimensiones reales garantizando una perfecta alineación del punto de giro en su posición cero.

Apropiado para diferentes espesores de vidrio

Con MUNDUS, no necesitará juntas para ajustar las placas base a los diferentes espesores de vidrio ya que MUNDUS ofrece un ajuste apropiado.

En lugar de sustituir las juntas, lo único que se necesita es el ajuste de dos tornillos.

Espesores de vidrio de 8–12 mm, 12–15 mm, 15–19 mm y 19–22 mm pueden ser utilizados con un simple ajuste de herraje

Fácil de adaptar. Válido para los mecanizados de vidrio más comunes del mercado.

MUNDUS también se puede adaptar a instalaciones ya existentes, simplemente cambiando los herrajes.



Gracias a su versatilidad, es capaz de cubrir las muescas de vidrio más comúnmente utilizadas en todo el mundo, haciéndolo especialmente adecuado como solución de sustitución.

Especificaciones técnicas en un vistazo (MUNDUS Premium)



- Máxima capacidad portante: 200 kg
- Posibles espesores de vidrio, en mm: 8–12; 12–15; 15–19; 19–22
- Puntos de giro soportados, en mm: 55, 65, 70
- Ajuste del punto de giro, en mm: ilimitado entre 52–73
- Ajuste de la posición cero: +/- 1,5°
- Ajuste de la puerta / herraje: Multi-dimensional
- Ciclos ensayados según UNE EN 12400: 1.000.000
- Clase de corrosión según UNE EN 1670: 4

EL HERRAJE MUNDUS SIRVA PARA LAS SIGUIENTES MUESCAS:



Máx. 200 kg

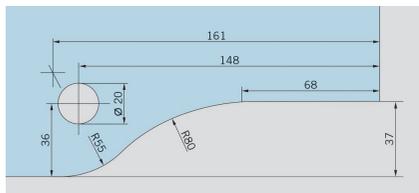



Máx. 200 kg

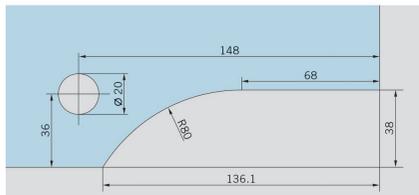

Máx. 150 kg

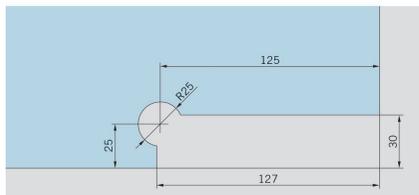

Máx. 150 kg

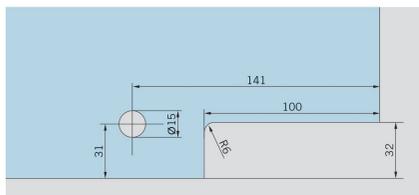

PERNIO INF PT-10 MUNDUS COMFORT	Plata	DOR037
PERNIO INF PT-10 MUNDUS COMFORT	Inox Sat	DOR038
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS COMFORT	Plata	DOR039
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS COMFORT	Inox Sat	DOR040
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS COMFORT	Plata	DOR041
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS COMFORT	Inox Sat	DOR042
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS COMFORT	Plata	DOR043
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS COMFORT	Inox Sat	DOR044
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS COMFORT	Plata	DOR045
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS COMFORT	Inox Sat	DOR046
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS COMFORT	Plata	DOR047
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS COMFORT	Inox Sat	DOR058
PERNIO INF PT-10 MUNDUS PREMIUM	Plata	DOR048
PERNIO INF PT-10 MUNDUS PREMIUM	Inox Sat	DOR049
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS PREMIUM	Plata	DOR050
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS PREMIUM	Inox Sat	DOR051
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS PREMIUM	Plata	DOR041
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS PREMIUM	Inox Sat	DOR042
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS PREMIUM	Plata	DOR052
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS PREMIUM	Inox Sat	DOR053
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS PREMIUM	Plata	DOR054
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS PREMIUM	Inox Sat	DOR055
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS PREMIUM	Plata	DOR056
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS PREMIUM	Inox Sat	DOR057