

GEZE.

Herrajes para puertas templadas



CIERRAPUERTAS.




TS 550 IS



TS 550 E



TS 550 E-IS

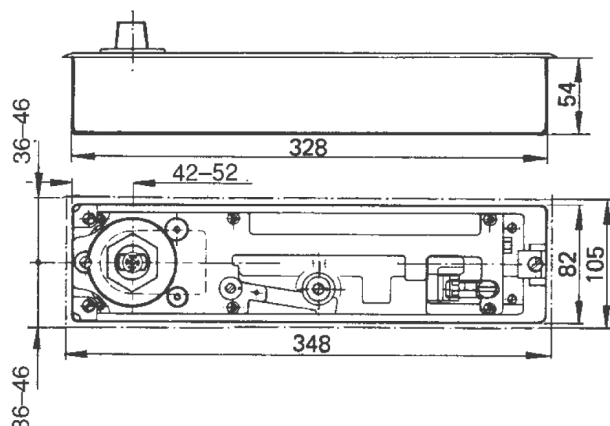

Características

- Regulación continua directa y fácil de fuerza de cierre, EN 1154, 2-5 integrado en un solo cuerpo.
- Retención continua (80°-120°), con posibilidad de conexión y desconexión.
- Amortiguación de la apertura.
- Válvula de seguridad contra sobrecarga intencionada.
- Regulación velocidad de cierre.
- Acción de cierre a partir de 170°.

Campo de ajuste

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.250 mm.
- Peso de hoja hasta 250 kg.

Versión estandar:

- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

Placas embellecedoras:

- Existen varias placas embellecedoras incluido tornillería de fijación; las placas no guardan mano.


TS 550

CIERRAPUERTAS TS550 NV 90° INOX


inox satinado

GZ0003


Ejes disponibles en toda la gama cierrapuertas de pavimento GEZE

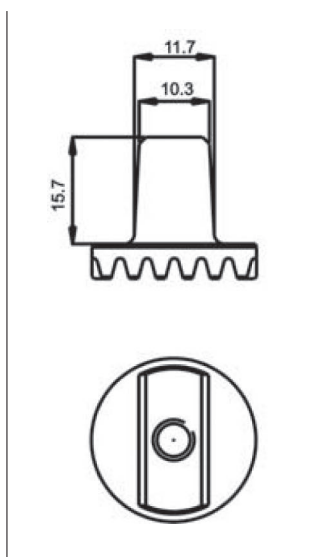


EJE ALEMÁN

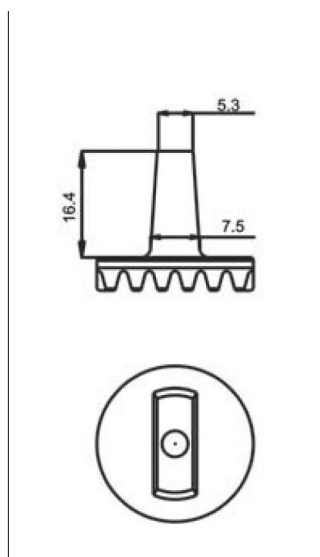

EJE ESPAÑOL


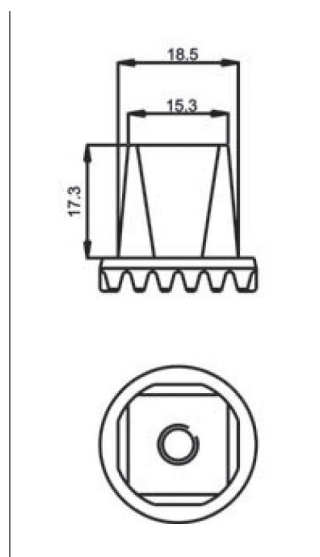


EJE FRANCÉS

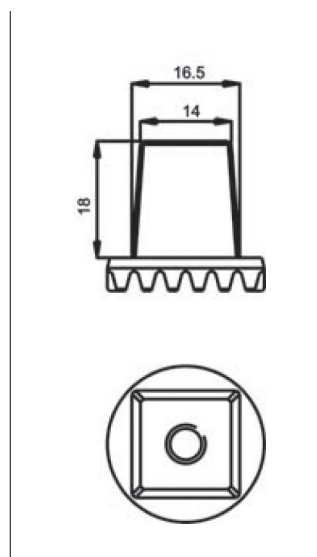


EJE ITALIANO

CIERRAPUERTAS.

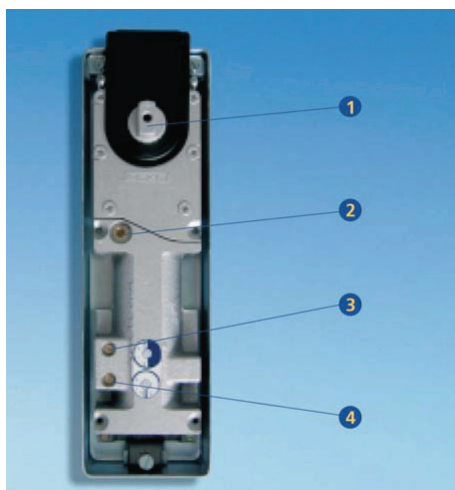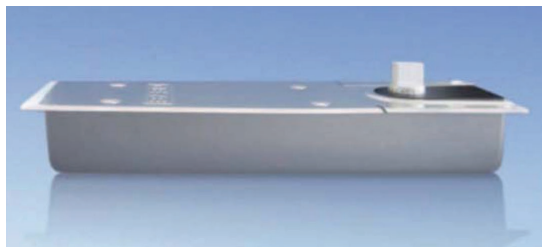

GEZE TS 500 NV/EN3

1. Eje dentado.
2. Ajuste de la fuerza de cierre.
3. Ajuste de la velocidad de cierre.
4. Ajuste de golpe final.

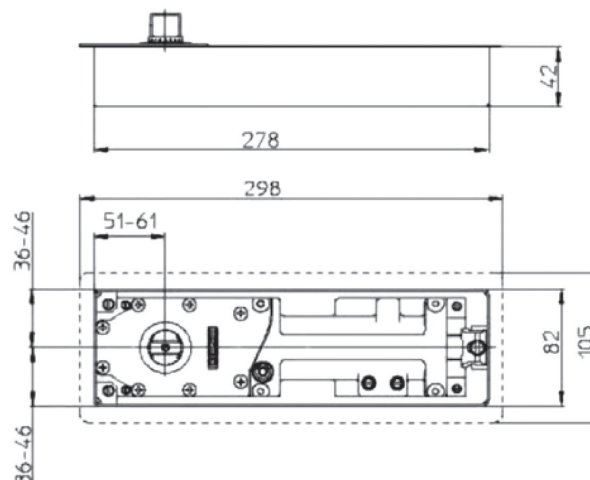

Fuerza 1-4 EN 1154, 150 Kg.

Características

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 1-4 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170°
- Caja empotrable galvanizada.

Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 1.100 mm.
- Peso de hoja hasta 150 kg.

Versión estandar:

- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

Placas embellecedoras:

- Existen varias placas embellecedoras incluido tornillería de fijación; las placas no guardan mano.

TS 500-NV

CIERRAPUERTAS TS500 NV 90° INOX

inox satinado regleta	GZ0002
inox satinado SIN LEVA	GZ0009

Fuerza 3 EN 1154, 100 Kg.

Características

- Altura total 42 mm.
- Fuerza de cierre 3 EN 1154
- Amortiguación de apertura fija.
- Velocidad de cierre y golpe final ajustable.
- Válvula de seguridad contra sobrecargas.
- Rango de apertura aprox. 170°
- Caja empotrable galvanizada.

Campo de ajuste:

- Alto; 6 mm.
- Lateral; 10 mm.
- Longitudinal; 10 mm.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes de izquierda y de derecha.
- Puertas vaivén.
- Ancho de hoja hasta 950 mm.
- Peso de hoja hasta 100 kg.

Versión estandar:

- Cierrapuertas de pavimento completo sin retención con eje plano cónico, caja empotrable e instrucciones de uso (no está incluida la placa embellecedora)

Placas embellecedoras:

- Existen varias placas embellecedoras incluido tornillería de fijación; las placas no guardan mano.

TS 500-EN 3

CIERRAPUERTAS TS500 EN3 90° INOX

inox satinado regleta	GZ0001
inox satinado SIN LEVA	GZ0008

GEZE.

Herrajes para puertas templadas

CIERRAPUERTAS AEREO.



Características

- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 2-6, integrado en un solo cuerpo.
- Indicación óptica de la regulación de la fuerza.
- Regulación amortiguación apertura continua.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

Pinza disponible para cristal templado y laminado con y sin encastes.
Ideal para puertas nuevas y/o existentes.

TS 5000

CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia

GZ0004



CIERRAPUERTAS AEREO.



Características

- Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, fuerza 1-4, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal hidráulica de golpe final.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada con regulación frontal.
- Retención opcional entre 80° - 120°

Campo de aplicación:

- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.100 mm., indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje

TS 3000 V

CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0005**



Características

Fuerza de cierre con regulación continua EN 1154, 1-6 y fuerza 5-7, integrado en un solo cuerpo.

- Regulación de la fuerza con indicación óptica frontal.
- Amortiguación de la puerta regulable.
- Velocidad de cierre termo-estabilizada regulable.
- Válvula de seguridad en dirección de apertura y de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Ajuste frontal de todas las funciones.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes hasta ancho máximo 1.400 mm., para fuerza 1-6 y ancho máximo de 1.600 mm. para fuerza 5-7.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.
- Para puertas cortafuegos y cortahumos, siempre con placa de montaje.

TS 4000

CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0006**



Características

- Fuerza de cierre regulable 2 / 4 / 5 según EN 1154, integrado en un solo cuerpo.
- Regulación frontal de velocidad de cierre.
- Regulación de golpe final mediante el brazo.
- Con brazo articulado normal y retención conectable y desconectable.

Campo de aplicación:

- Puertas batientes hasta máximo 1.250 mm. anchura de hoja.
- Indistintamente para puertas de izquierda y de derecha.

TS 2000 V

CIERRAPUERTAS AEREO

Referencia **GZ0007**