

SERIE N.

Herrajes.

CARACTERISTICAS GENERALES

- Para vidrio de espesores de 10 mm.
- Dimensiones máximas de la puerta:
Ancho 1.100 mm. x Alto 2.300 mm.
- Peso máximo recomendado de la puerta 70 Kg.
- Núcleos leva regleta





H3000 PUNTO DE GIRO SUPERIOR

inox satinado **STC172**





H3001 PERNIO ALTO

inox satinado **STC173**

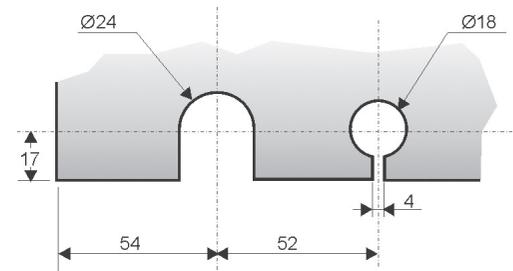

H3002 PERNIO BAJO REGLETA

inox satinado **STC174**


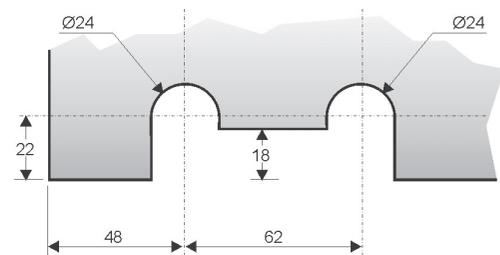


SERIE N.
Herrajes.





H3003
PUNTO GIRO MONTANTE

inox satinado **STC175**

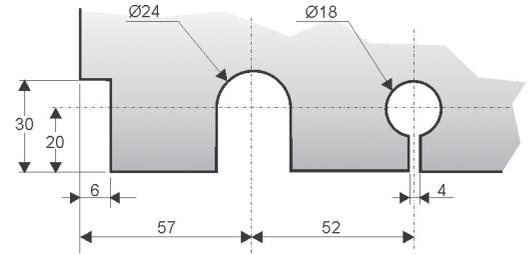

H3004
PUNTO GIRO LATERAL MONTANTE

inox satinado **STC176**

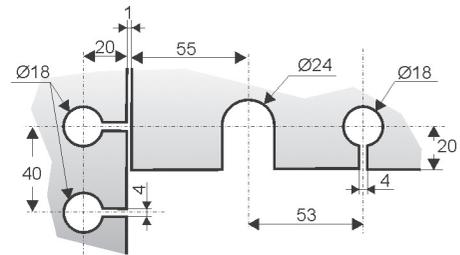

H3005
UNIÓN UNA LUNA

inox satinado **STC177**

