



# UNIKSELF.

KLEIN - Sistemas para puertas correderas



## UNIKSELF

Sistema para correderas una hoja con autocierre.

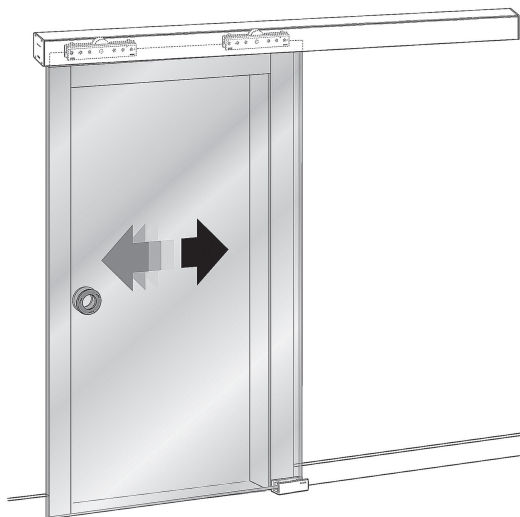

Está diseñado para reemplazar cualquier puerta batiente tradicional por un panel de vidrio corredero con autocierre "Self Closing".



- Ideal para separación de baños, cocinas, oficinas, laboratorios ....
- Sistema con diseño moderno para obras contemporáneas.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Sistema de autocierre avanzado con velocidad regulable
- Perfil de aluminio anodizado "Silver" (AA10 ISO 7599, 10 micras)
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 o 12 mm. para aberturas hasta 1.400 mm de ancho.
- Rodamientos a bolas para apertura suave.
- Instalación a pared.



## UNIKSELF



|             |                               |               |
|-------------|-------------------------------|---------------|
| <b>2801</b> | Kit UNIK SELF 2,5 mts V10 DER | <b>KL0250</b> |
| <b>2802</b> | Kit UNIK SELF 3 mts V10 DER   | <b>KL0251</b> |
| <b>2803</b> | Kit UNIK SELF 2,5 mts V12 DER | <b>KL0252</b> |
| <b>2805</b> | Kit UNIK SELF 2,5 mts V10 IZQ | <b>KL0253</b> |
| <b>2806</b> | Kit UNIK SELF 3 mts V10 IZQ   | <b>KL0254</b> |
| <b>2807</b> | Kit UNIK SELF 2,5 mts V12 IZQ | <b>KL0255</b> |

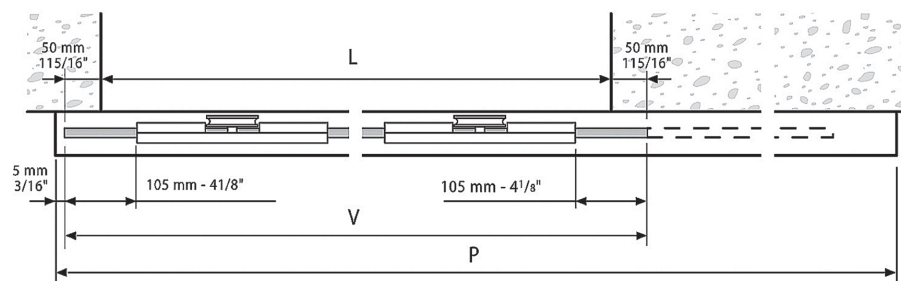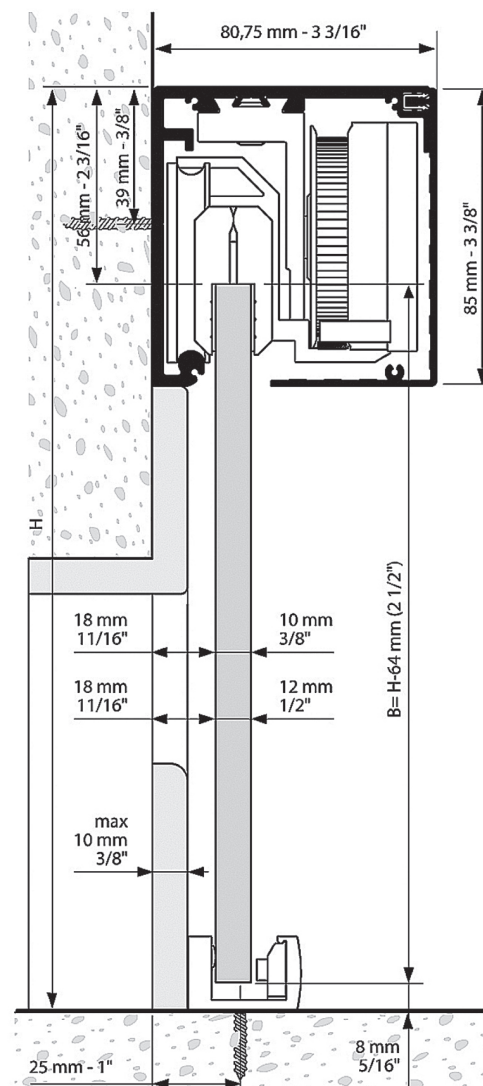

|                      | <b>L</b>       | <b>P</b> |
|----------------------|----------------|----------|
| <b>GAMA 1 V10-12</b> | 900-1.150 mm   | 2.500 mm |
| <b>GAMA 2 V10</b>    | 1.150-1.400 mm | 3.000 mm |

|            | <b>B mín</b>       | <b>B máx</b>       |
|------------|--------------------|--------------------|
| <b>V10</b> | 2.200.000 / V (mm) | 3.600.000 / V (mm) |
| <b>V12</b> | 2.000.000 / V (mm) | 3.000.000 / V (mm) |

$P = 2L + 160 \text{ mm}$   
 $V = L + 100 \text{ mm}$   
 $B \text{ mín.} < B > \text{máx.}$